



BSA

Vakuumentankwagen

solide Technik, lange bewährt

5.000 - 24.000 Liter



Vakuumentankwagen



BSA

BSA - Kompetenz auf höchstem Niveau

Tankgrößen von 5.000 bis 24.000 l

Serienmäßig ausgestattet mit Haubdomventil (Abschalt-Schwimmerventil), Syphon-Abscheider; Manometer; Überdruckventil; Berstsicherungsicherung

Eingestellt auf 0,5 bar maximalen Überdruck



Gefertigt nach den EG - Maschinenrichtlinien und den Vorgaben der StVZO

Konformitätserklärung und CE - Zeichen

Zwangsschmierte Kompressoren mit Förderleistungen von 6.500 - 14.400 l/min Luft

Optional erhältlich:

- Hydraulischer Klappdeckel
- Schalldämpfer mit Ölabscheider
- Turbobefüller Power Fill
- Hydraulische Kompressorumschaltung
- Saugarm mit Andockbock
- Zugdeichselfederung hydraulisch
- Füllstandskontrolle über Schraurohr
- 3-Punkt Hubwerk Kat. II o. III
- Zentralschmierung
- Hydraulische Steuersysteme
- Reifendruck-Regelanlage

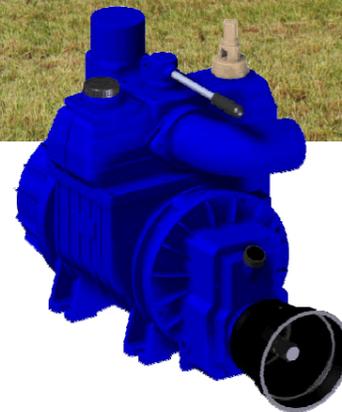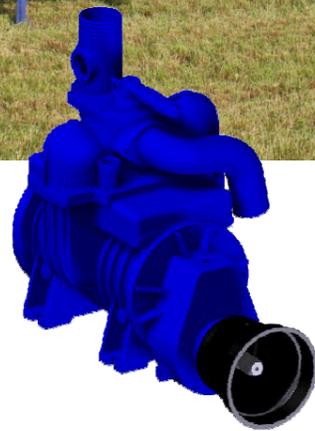

Fahrwerkstechnik:

- Parabelfederung serienmäßig bei allen Tandem Fahrzeugen.
- Luftfahrwerk (Serienmäßig bei Tridem; Option bei Tandem)
- Sechs bzw. acht Lagerpunkte am Rahmen für extreme Laufruhe bei Straßenfahrten
- Elektronisch-hydraulisches Sicherheits-Lenksystem (Serie bei Tridem)
- Verstellbare Achsen (Option)
- Überdimensionierte Bremsen
- Nachlauf - Lenkachse serienmäßig ab 10.000 l
- 40 km/h - Achsen serienmäßig
- Zulassung für 50 km/h möglich (Abhängig von Bereifung)



Luftfederaggregat



Haubdomventil

Kompressoren Serie MEC
6.500 - 10.000 l/min
Förderleistung Luft
Zwangsschmierung

Kompressoren Serie Star
10.600 - 14.400 l/min
Förderleistung Luft
Zwangsschmierung



hydr. Kompressorumschaltung (Sonderausstattung)



Andockvorrichtung mit Innenverrohrung (Sonderausstattung)



Pneumatisches Rührwerk (Sonderausstattung)



BSA

Vakuumentankwagen von BSA - immer die richtige Wahl

Tankwagen aus dem Hause BSA werden für jeden Einsatz und Kunden individuell zusammengestellt und konzipiert. Durch den hohen Eigenfertigungsanteil können wir einen hohen Qualitätsstandart gewährleisten. Bedient werden können die Fässer auf Wunsch bequem von der Schlepperkabine aus, durch ein umfangreiches Angebot an Steuerungen.

Typ	Inhalt	Kompressor
Vakuumentankwagen Einachser		
VTW 5 E	5.000	6.500
VTW 7 E	7.000	8.000
VTW 7,8 E	7.800	8.000
VTW 9 E	9.000	8.000
VTW 11 E	11.000	8.000
Vakuumentankwagen Tandem		
VTW 8 T	8.000	8.000
DLV 610	10.000	8.000
DLV 612	12.500	10.000
DLV 614	14.000	10.000
DLV 615	15.500	10.000
DLV 615 L	15.500	10.000
DLV 618	18.000	10.000
Vakuumentankwagen Tridem		
Auf Anfrage		



Turbobefüller PowerFill (Sonderausstattung)



Schalldämpfer m. Ölabscheider (Sonderausstattung)



Hydraulischer Klappdeckel (Sonderausstattung)



Ihr Händler:

BSA GmbH
 Bernecker Straße 5, D-95509 Marktschorgast
 Tel. +49 9227 938-8, Fax +49 9227 938-200
 info@bsa-de.com, www.bsa-de.com